


str.mf.....
PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

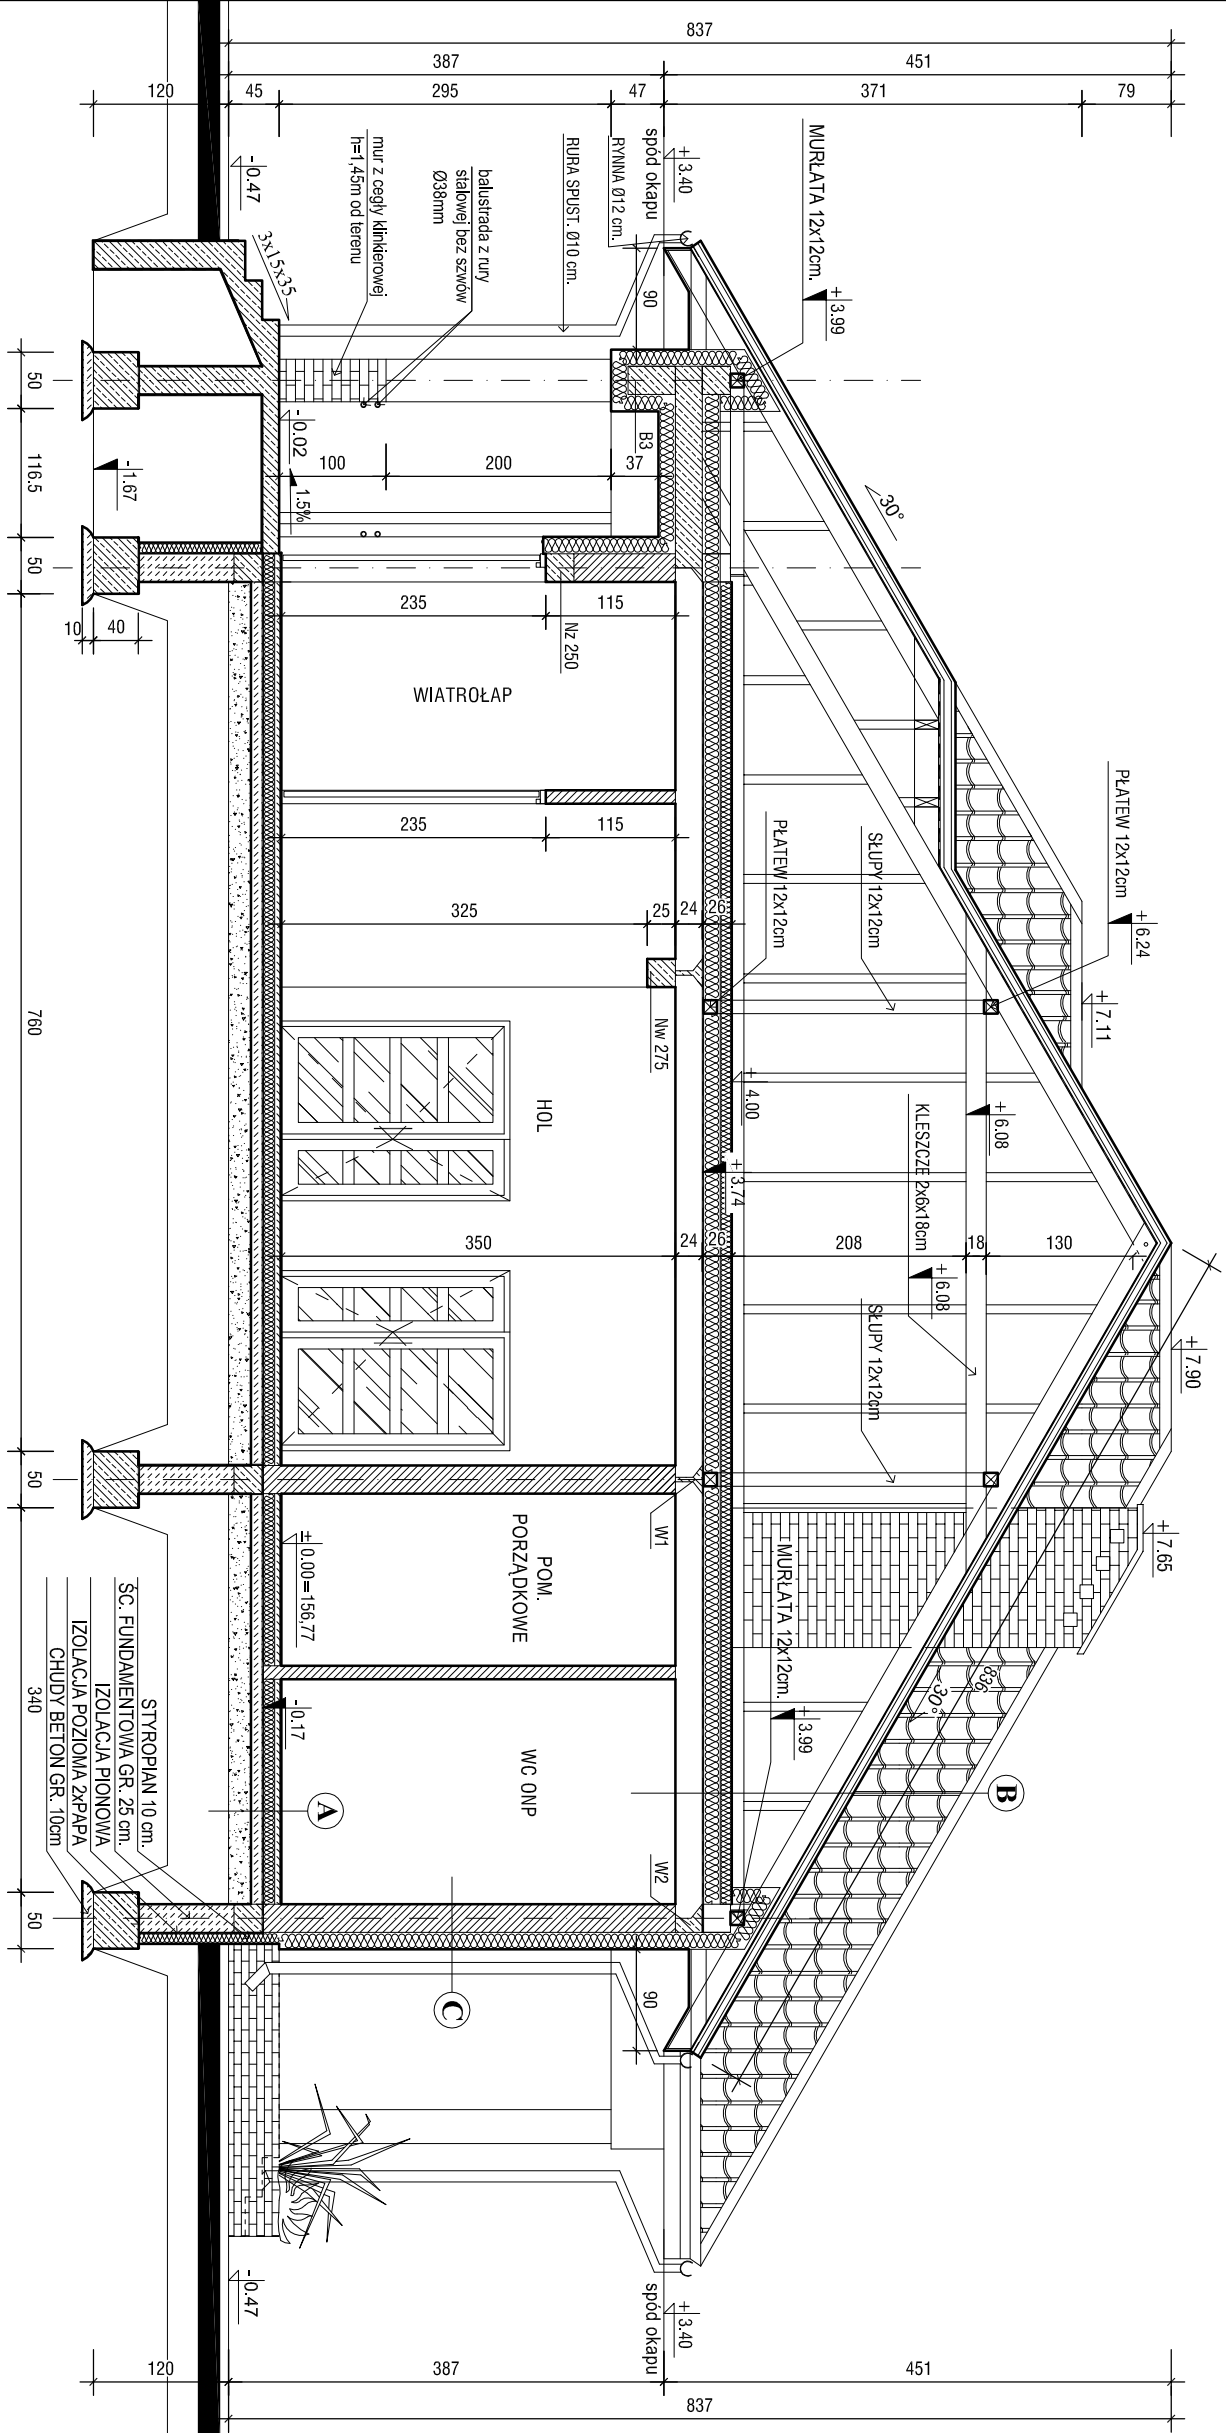

- A** PODŁOGA NA GRUNCIE $U=0,248W/m^2K$:
-TERAKOTA / DESKI PODŁOGOWE 2cm,
-POSADZKA BETONOWA GR. 5cm,
-STYROPIAN GR. 10cm,
-IZOLACJA Z FOLI BUDOWLANEJ,
-PODKŁAD BETONOWY 10cm,
-UBITY PIASEK 20cm.

- B** STROP NAD PARTEREM $U=0,140W/m^2K$:
-BLACHODACHÓWKA,
-LĄTY 5x5cm,
-KONTROLATY 5x2,5cm,
-WIATROIZOLACJA,
-KROK WIE 8x18cm,
-PRZESTRZEŃ DACHOWA,
-WELJA MINERALNA 25cm,
-FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA,
-PŁYTA STROPOWA, KANAŁOWA GR. 24cm,
-TYNK CIENKOWARSTWOWY 1,5cm.

- C** ŚCIANY ZEWNĘTRZNE $U=0,230W/m^2K$:
-TYNK CIENKOWARSTWOWY,
-STYROPIAN GR. 15cm,
-PUSTAK CERAMICZNY GR. 25cm,
-TYNK WEWNĘTRZNY CEM.WAPIENNY.

U W A G I :
- Pozyccie konstrukcyjne
wg projektu konstrukcyjnego.

BIURO PROJEKTOWE	Biuro Usług "KONSUL-BUD"	Biuro Usług "KONSUL-BUD"
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD.	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE NR 372 WE WSI BOMBALA GMINA KORTOŃ	
PRZEDMIOT I SKALA RYSUNKU	PRZEMIANOWANIE A-A SKALA 1:50	RYS. 4/14
Data: 12.06.2010	ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr inż. arch. Elżbieta Mikolajuk	Podpis:
AUTOR	mgr inż. arch. Elżbieta Mikolajuk	
SPRAWDZAJĄCY	mgr. inż. Andrzej Pawłowski Upr.Bi.-29768 proj.w specj. konstr.inż.oraz proj.arch.	
WSPÓŁPRACA	Współpraca z mgr. inż. arch. Ewa Minczewska	