

PRZEKRÓJ A-A
skala 1:100

A	BLACHODACHÓWKA
	WIATROIZOLACJA - folia
	LATY 5x5cm
	KONTROLATY 3x4cm
	KROKIEW 8x18cm

B	WYLEWKA BETONOWA - 5cm
	FOLIA IZOLACYJNA
	STYROPIAN - 10cm
	STROP Z PIYT
	KANAŁOWYCH SPB 2002 - 24cm
	Tynk gipsowo wapienny
	na metalowej stacji zbrojenkowej


C	GRES 2cm
	WYLEWKA BETONOWA 10cm
	STYROPIAN 10cm
	HYDROIZOLACJA
	CHUDY BETON 15cm
	PODSYPKA Z PIASKU 15cm

D	PANELE FLEKWOOD
	MASA SAMOPOZIOMUJĄCA
	GLADZ BETONOWA - B20, 5cm
	WYLEWKA BETONOWA NA
	SIATCE ZBRÓJ. - B10, 10cm
	FOLIA IZOLACYJNA
	TERMOIZOLACJA
	STYROPUR - 10cm
	CHUDY BETON - 15cm
	PODSYPKA Z PIASKU

E	POSADZKA PRZEMYSŁOWA
	WYLEWKA BETONOWA
	na siatce zbrojenowej - B20, 10cm
	HYDROIZOLACJA
	STYROPIAN 10cm
	CHUDY BETON 20cm
	PODSYPKA Z PIASKU 15cm

F	TYNK GIPSONO-WAPIENNY
	ŚCIANA KONSTRUKCYJNA 25cm
	sipek
	TERMOIZOLACJA 15cm
	styropian
	TYNK STRUKTURALNY
	na stacji zbrojenowej

G	HYDROIZOLACJA - ABIZOL
	ŚCIANA KONSTRUKCYJNA 25cm
	blocek betonowy
	HYDROIZOLACJA - ABIZOL x 2
	TERMOIZOLACJA 8cm
	styropian "STYROPUR"
	KAMIEŃ CIOSANY na zaprawie
	cementowej i siatce zbrojenowej

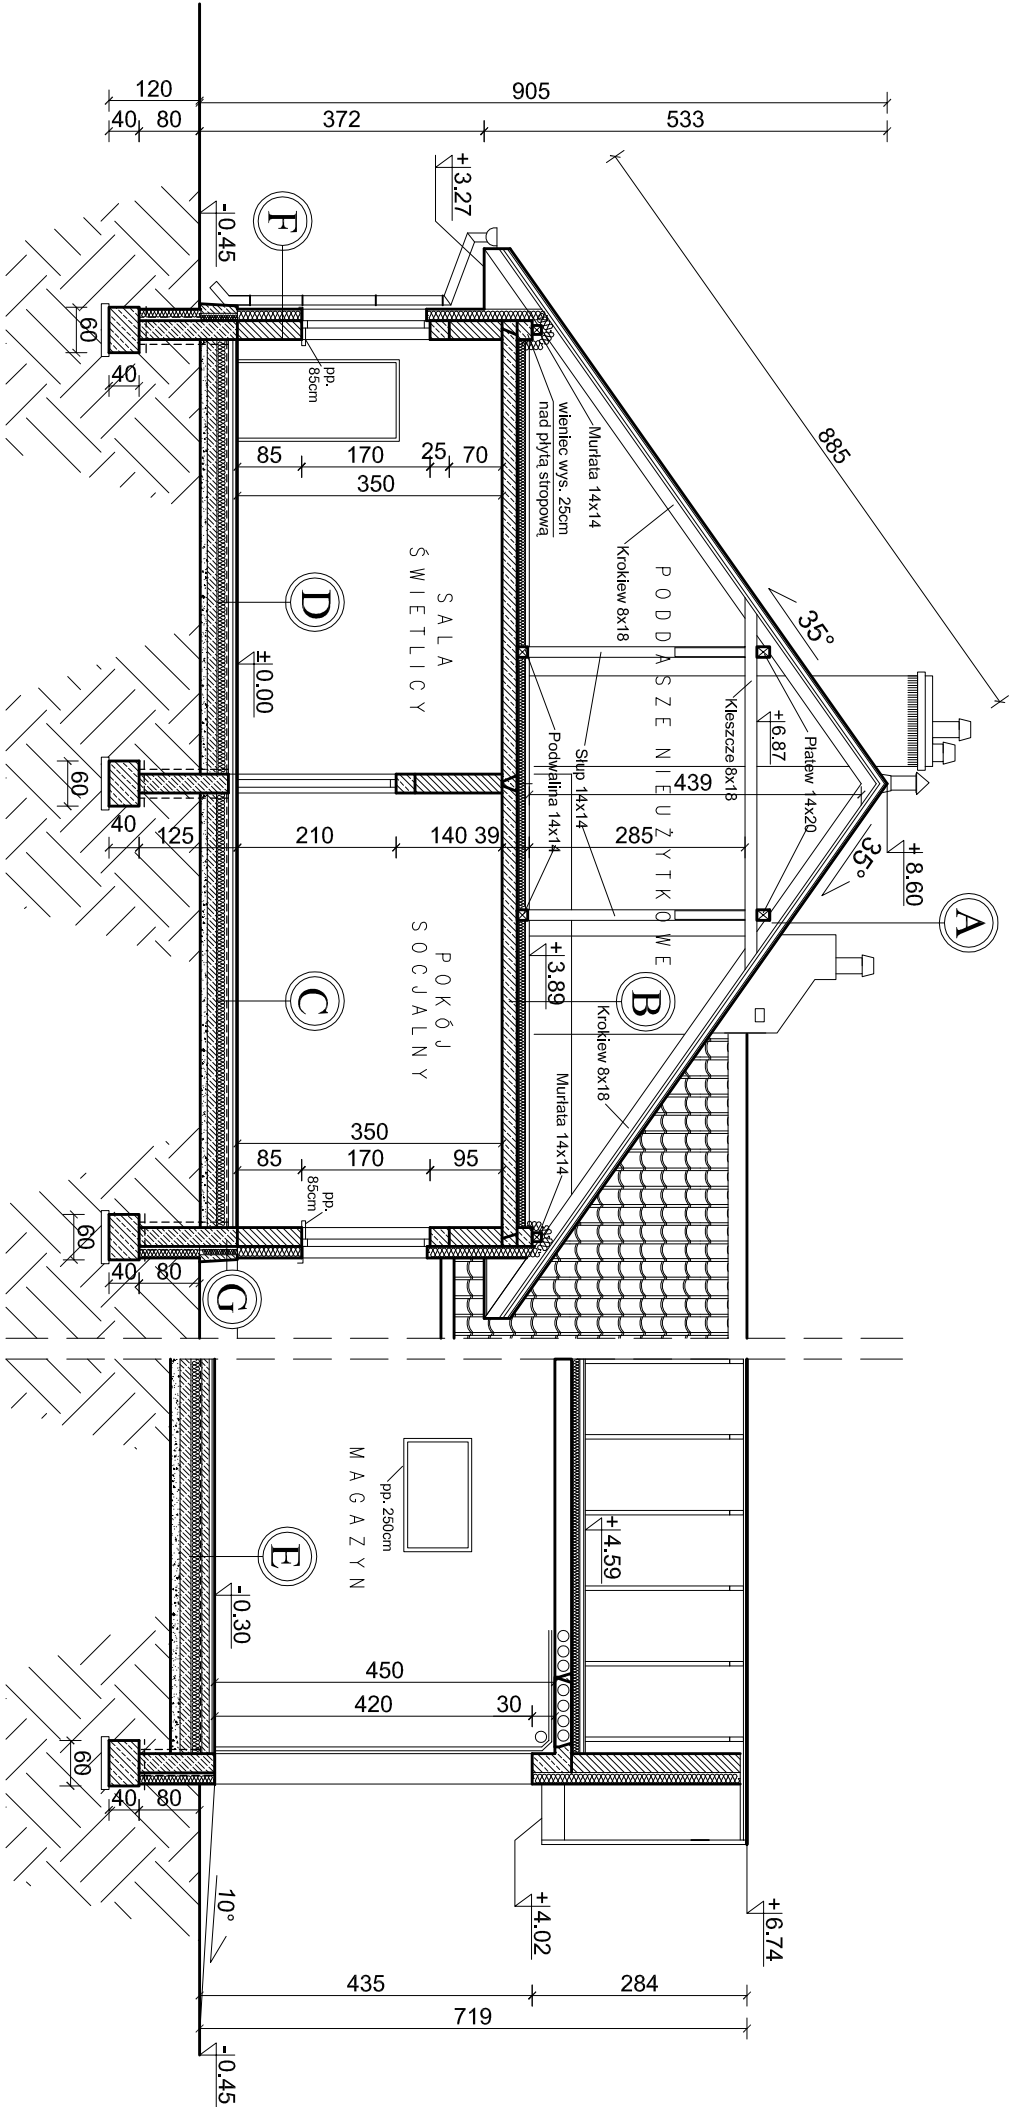

1. Magazyn, pom. gosp. i pom. sanitarne przy magazynie h = 450cm
2. Pozostałe pomieszczenia h = 350cm
3. Poziom stropu nad magazynem i pom. gosp. oraz pom. sanitarnym - 70cm ponad poziomem stropu nad pozostałymi pomieszczeniami

BIURO PROJEKTOWE	Biuro Usług "KONSUL-BUD", 16-100 Sokółka, ul. Kosiążka 9a, tel. 85-711-71-08		
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDYNEK ŚWIE TLIC Y WIEJSKIEJ KRAKOWSZCZYZNA, gm. KORCIN	RYS. 6/11	
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A	SKALA 1:100	
DATA:	Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W Y	PODPIS:	
AUTOR PROJEKTU architektura	mgr inż. arch. Elżbieta Mikołajuk proj. w specj. arch. Nr BŁ-PDOKK/83/2006		
ASYSTENT	mgr inż. arch. Zbigniew Nicewicz		
PROJEKTANT konstrukcje	mgr inż. Andrzej Pawłowski Upr. Nr BŁ.297/68 proj. w specj. konstr. inż. oraz proj. arch		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Konrad Szlegier upr. nr PDL/0003/P004/08		