


PRZEKRÓJ D-D skala 1:50

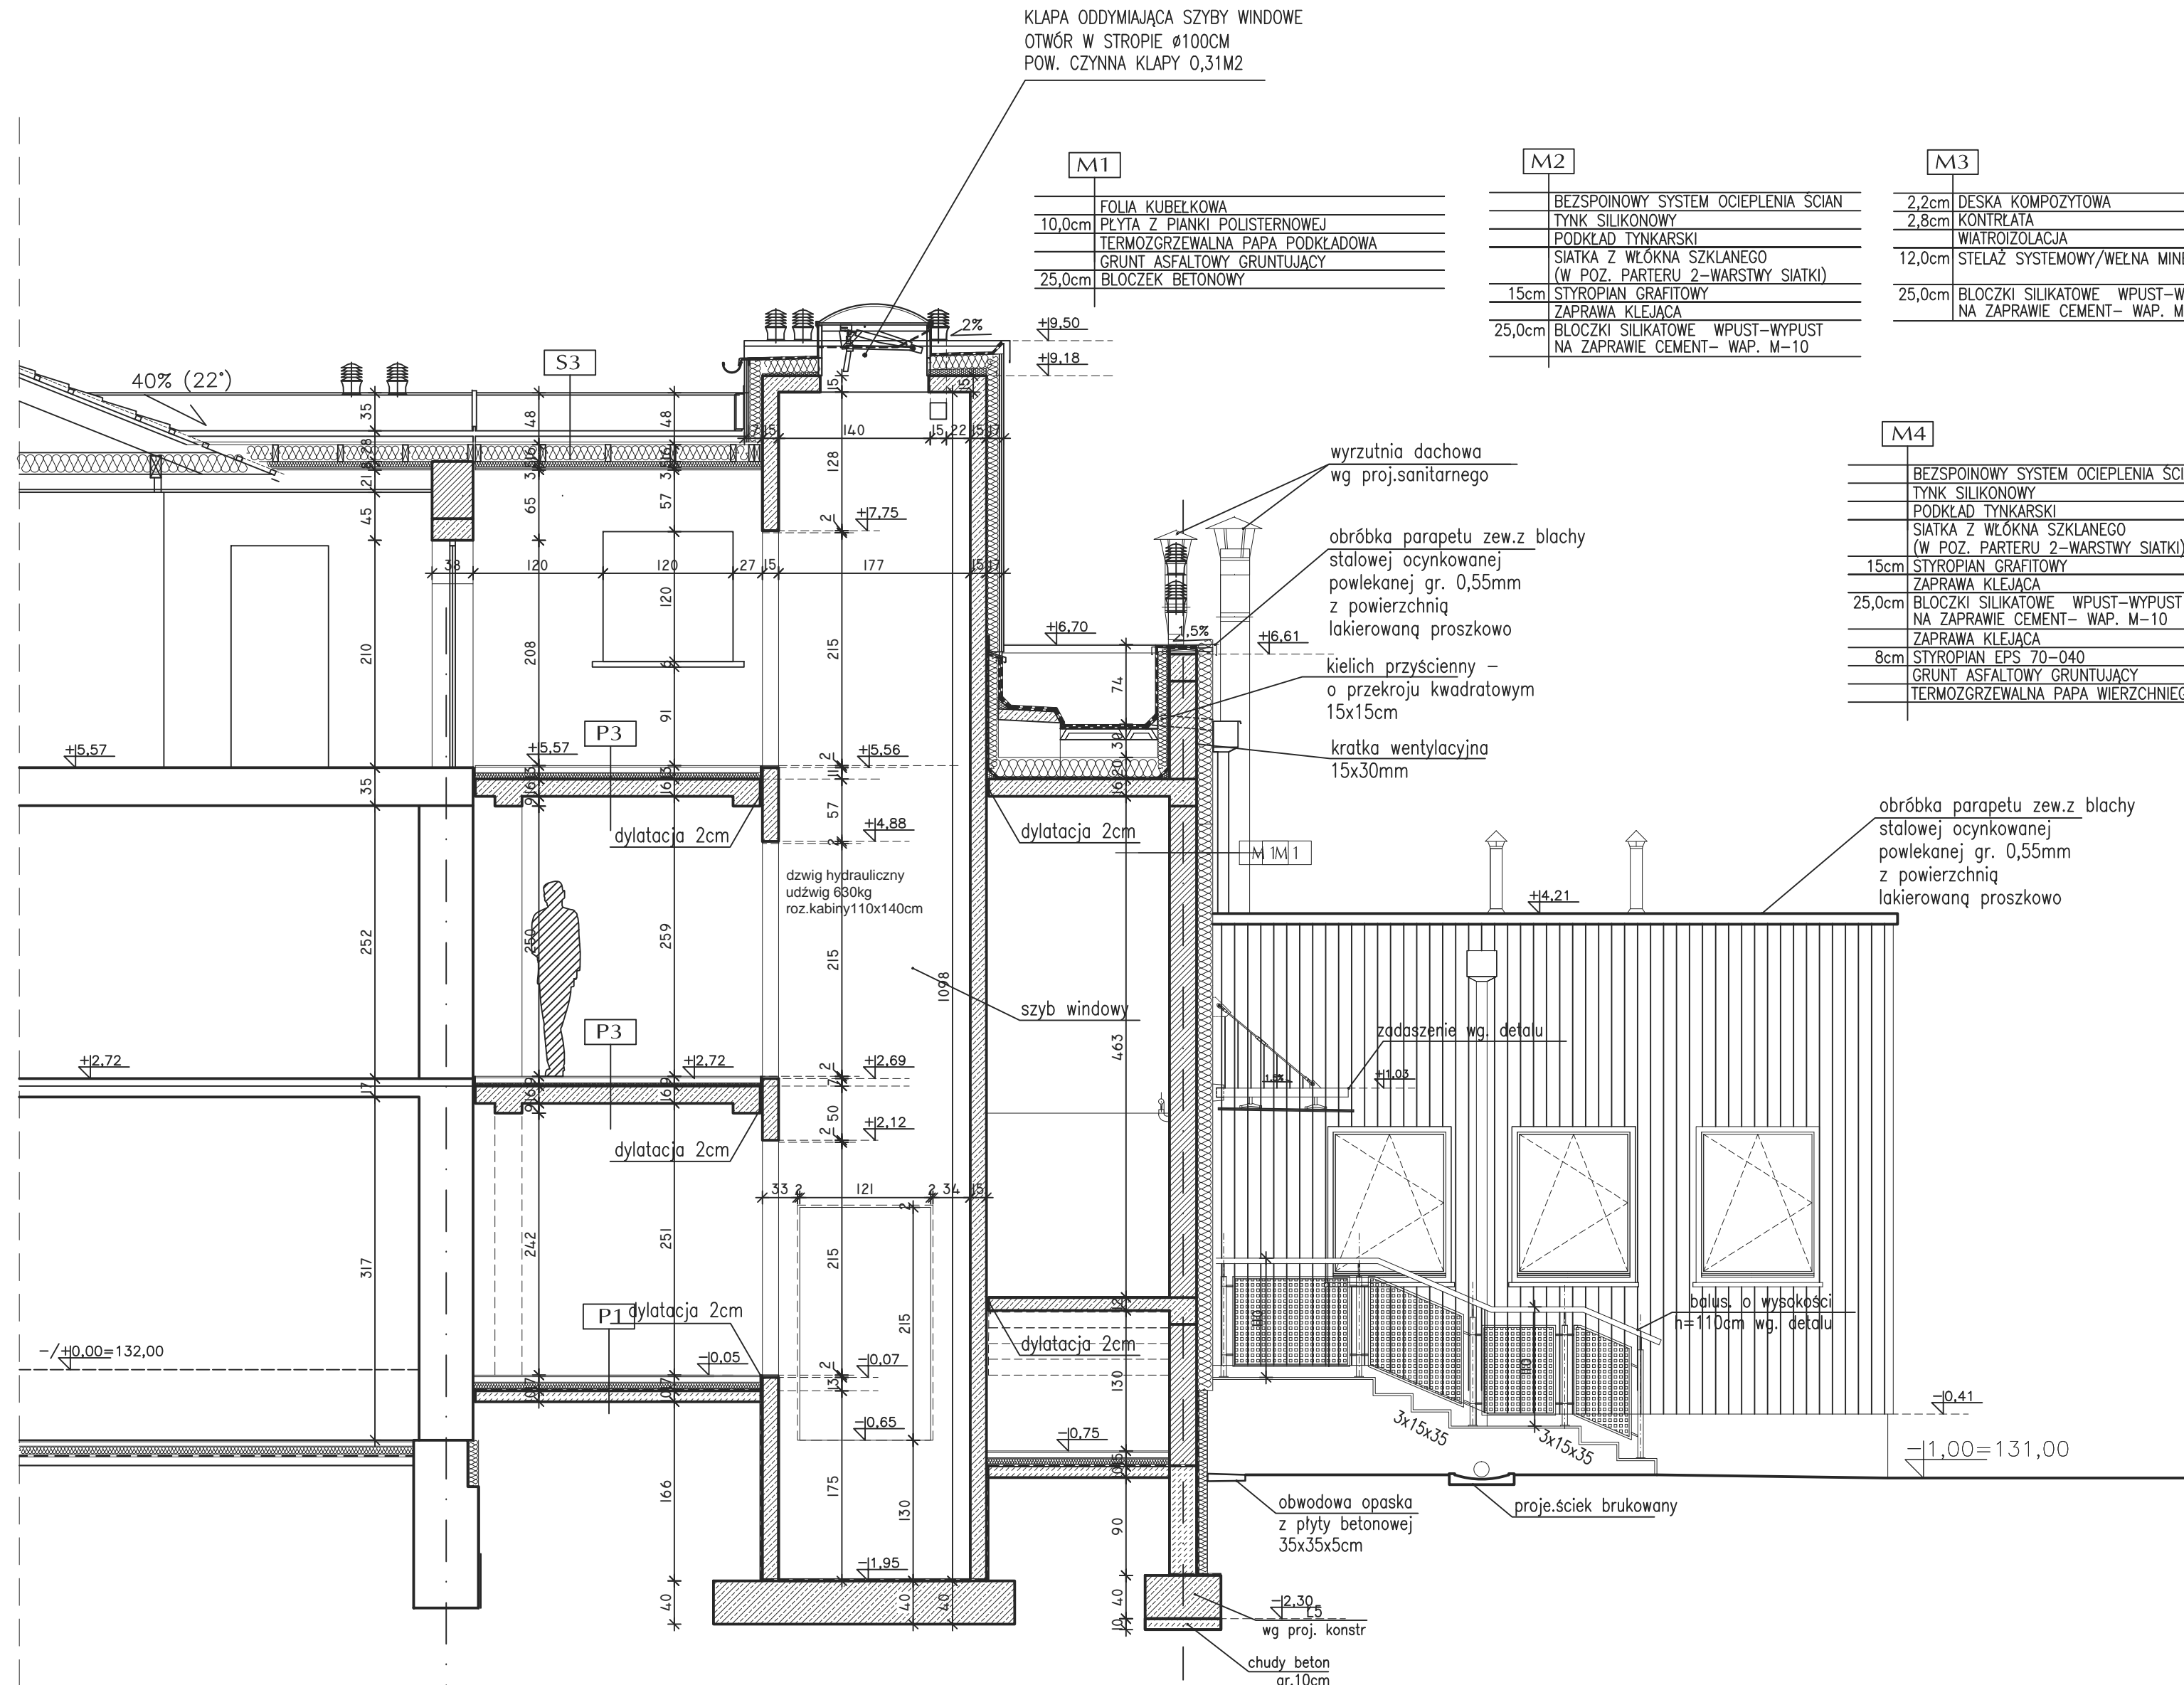

	P1
0,7cm	PLYTKI GRESOWE
0,5cm	ZAPRAWA KLEJOWA
5,0cm	GLĄDZ CEMENTOWA
10,0cm	STYROPIAN EPS 100-038
	2X FOLIA BUDOWLANA PE
10,0cm	BETON B-20 Z ZATARCIEM NA GŁADKO
30,0cm	PIASEK UBITYNY WARSTWAMI NA MOKRO

P2	SALA ZAJĘĆ-PARTER
0,2cm	WYKŁADZINA MARMOLEUM
0,5cm	CEM. WYLEWKA SAMOPÓZIOMUJĄCA
5,0cm	GLĄDZ CEMENTOWA
20,0cm	STYROPIAN EPS 100-038
	2X FOLIA BUDOWLANA PE
10,0cm	BETON B-20 Z ZATARCIEM NA GLĄDKO
30,0cm	PIASEK UBITYJNY WARSTWAMI NA MOKRO

P3	
0,7cm	PLYTKI GRESOWE
0,5cm	ZAPRAWA KLEJOWA
5,0cm	GLĄDZ CEMENTOWA
4,0cm	PL. STYROPIANOWE AKUSTYCZNE
16,0cm	STROP ŻELBETOWY

P3	ZESPÓŁ SANITARNY
0,7cm	PLYTKI GRESOWE
0,5cm	ZAPRAWA KLEJOWA
5,0cm	GLĄDZ CEMENTOWA
4,0cm	PL. STYROPIANOWE AKUSTYCZNE 2X FOLIA BUDOWLANA PE
16,0cm	STROP ŻELBETOWY

P4	SALA ZAJĘĆ-PIĘTRO
0,2cm	WYKŁADZINA MARMOLEUM
0,5cm	CEM. WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
5,0cm	GŁĄDZ CEMENTOWA
4,0cm	PL. STYROPIANOWE AKUSTYCZNE
16,0cm	STROP ŻELBETOWY

T1	
1,0cm	ŻYWICA EPOKSYDOWA
7,0cm	GLĄDZ CEMENTOWA 2X FOLIA BUDOWLANA
12,0cm	POSADZKA BETONOWA B-10 ZATARTA NA GŁADKO ZE SPADKIEM 1.5%
20,0cm	ZAGĘSZCZONY PIASEK

T2	
1,0cm	ŻYWICA EPOKSYDOWA
7,0cm	GLĄDZ CEMENTOWA
	2X FOLIA BUDOWLANA
10,0cm	POLISTYREN EKSTRUZOWANY
10,0cm	POSADZKA BETONOWA B-20 ZATARTA NA GŁADKO ZE SPADKIEM 1.5%
20,0cm	ZAGĘSZCZONY PIASEK

ATELIER >>ZETTA<<		BL.	17.03.2017
PROJEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA W KORYCINIE przy ul.Grodzińskiej 21 działka nr ew. geodez.287	SKALA	1:50
		NR RYS.	10
RYSUNEK	PRZEKRÓJ D-D	projekt wykonawczy	
Projektant	mgr inż. arch. Z. Zabagło	nr upr. UAN.V-7342/3/65/93 DOI.A-Pr.DS-0830	podpis
Opracował	mgr inż. arch. K. Gawelko	BL-PdOKK/57/2005 POIA Nr PD-0286	
Sprawdził	mgr inż. arch. U. Bednarz	BL 193/94 POIA Nr PD-0059	

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE