


# DETAL MOCOWANIA BALUSTRADY I POCHWYTU PROJ. KL. SCHODOWEJ skala 1:10,1:5

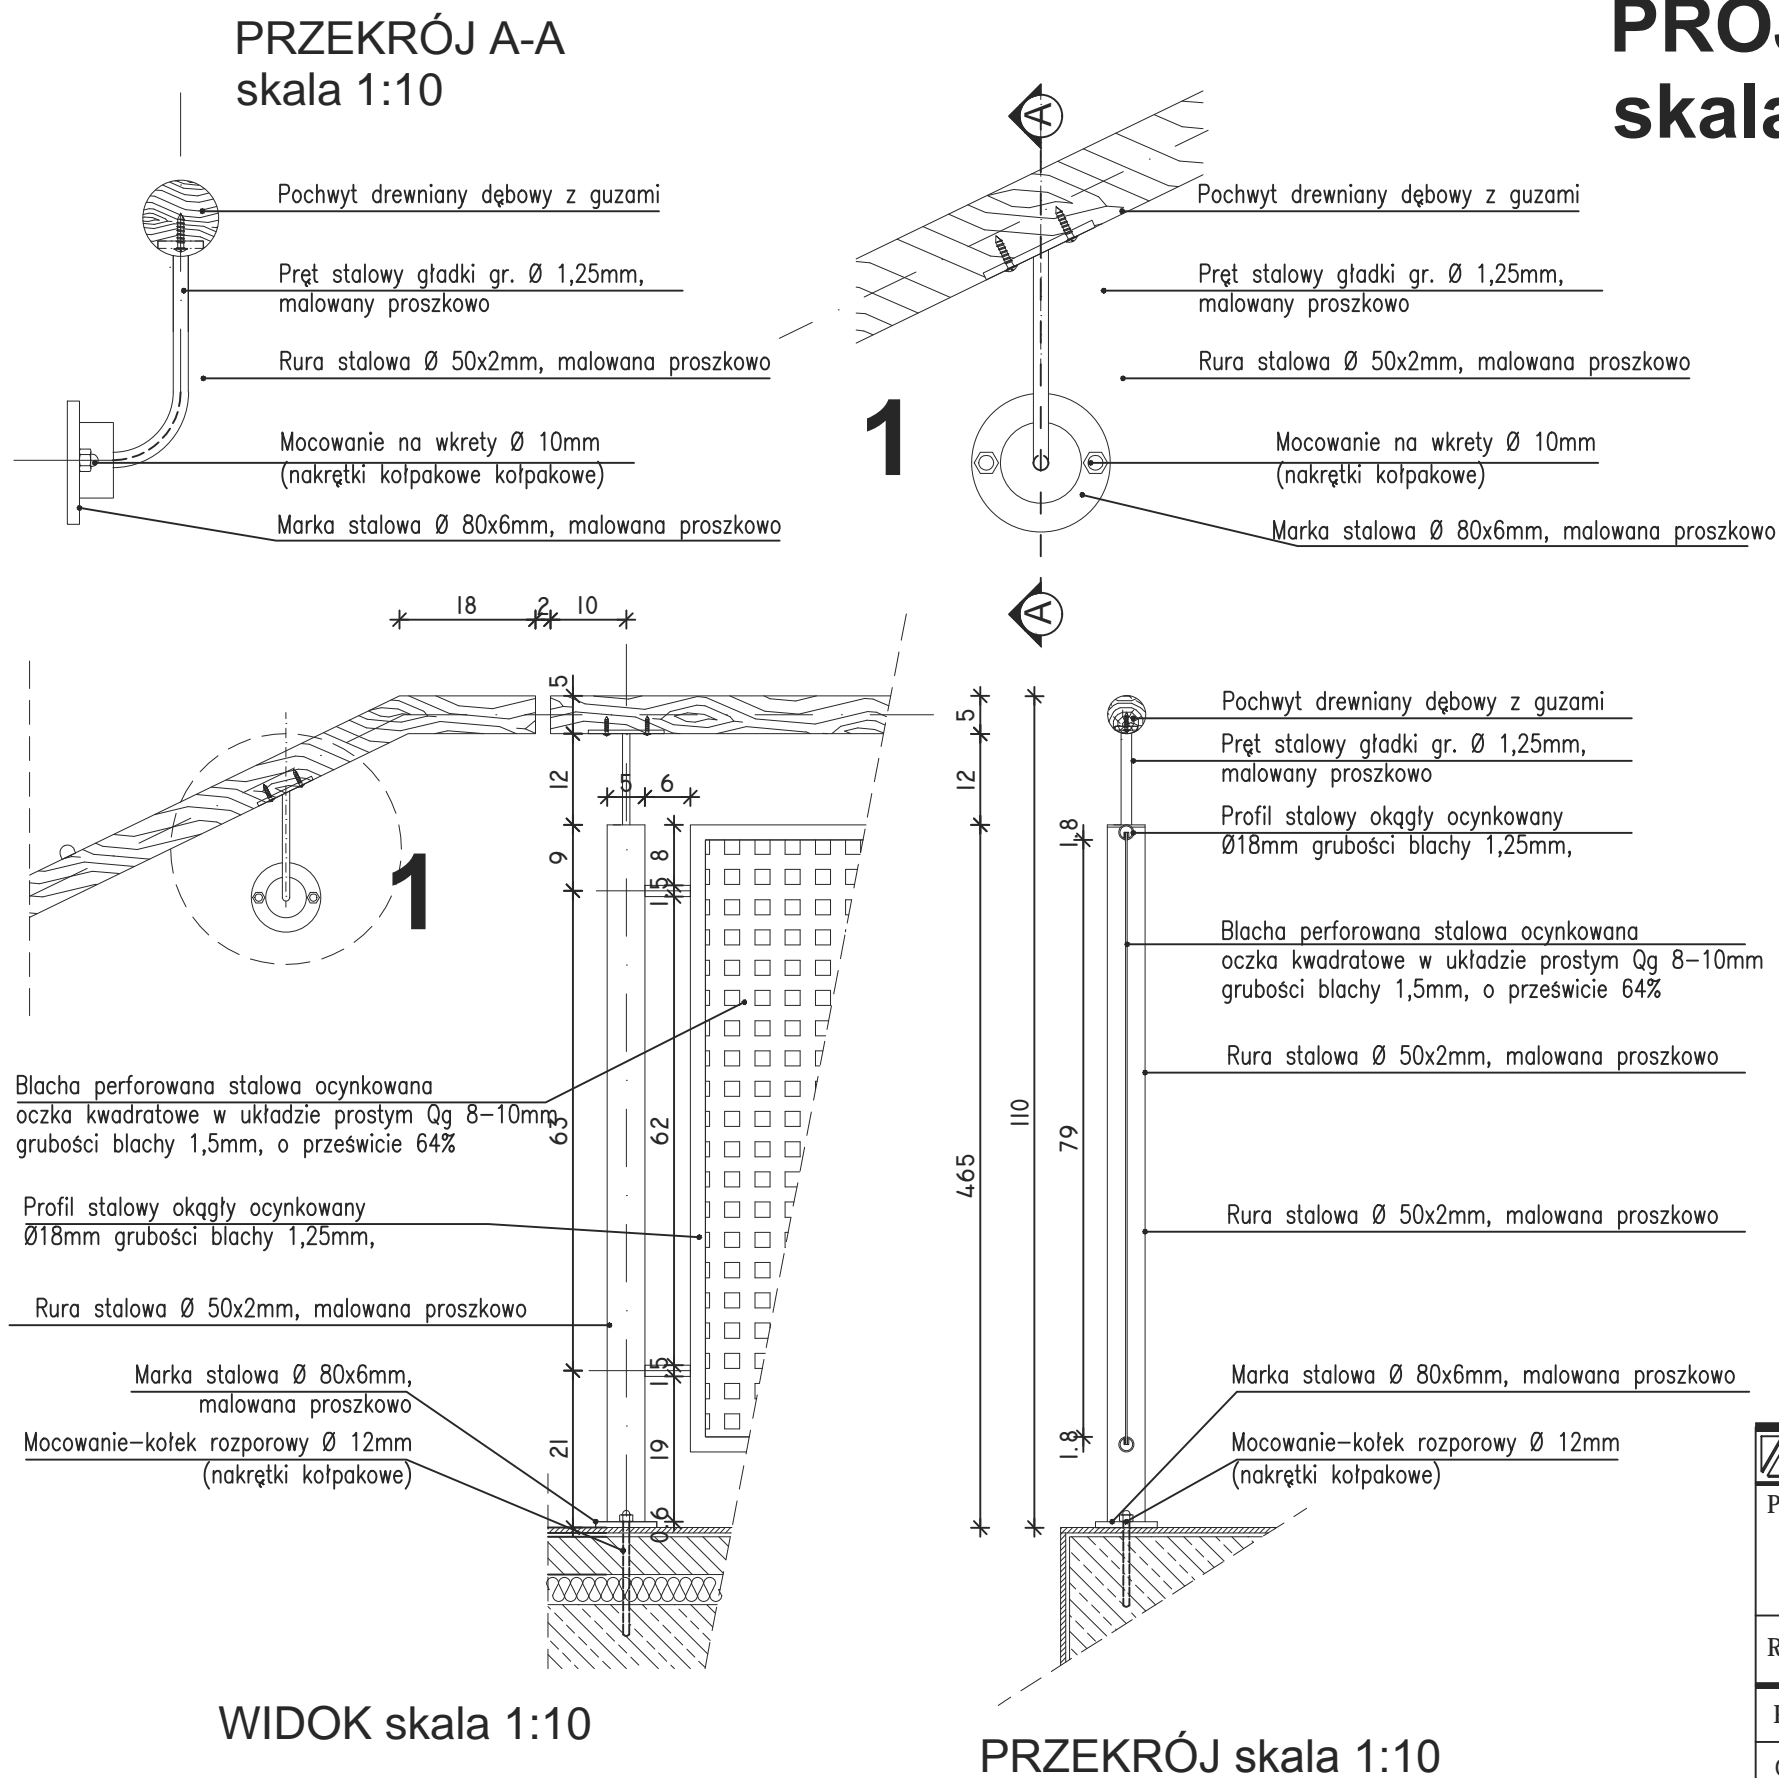

**UWAGI:**

- POCHWYT BALUSTRADY SCHODOWEJ DREWNIANY–DĘBOWY Z GUZKAMI UNIEMOŻLIWIJAJACYMI ZJEŹDZANIE PO PORECZY.
- POCHWYT LAKIEROWANY.
- MOCOWANIE POCHWYTU NA SŁUPKACH WYG. Z RURY STALOWEJ  $\varnothing 50 \times 4\text{mm}$ , PRĘTU STALOWEGO  $\varnothing 1,25\text{mm}$  I PŁASKOWNIKA  $100 \times 30 \times 5\text{mm}$ . POCHWYT MOCOWANY NA WKETY.
- WYPEŁNIENIE BALUSTRADY Z BLACHY PERFOROWANEJ OCYNKOWANEJ, OSADZONEJ W PROFILACH OKRĄGLYCH SYSTEMOWYCH, MALOWANYCH FARBĄ DO POW. CYNKOWANYCH KOLOR SZARY
- MOCOWANIE OSŁON ZA POMOCĄ MAREK STALOWYCH, WYKONANYCH Z PŁASKOWNIKA I KONTOWNIKA STALOWEGO, MOCOWANEGO DYBLĘ DO ŚCINY
- ELEMENTY SKRĘCANE I MOCOWANIE DO ŚCIANY ZAKOŃCZYĆ NAKRETKĄ KOŁPAKOWĄ.

ATELIER >>ZETTA<<		BŁ.	17.03.2017
PROJEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA w KORYCINIE przy ul.Grodzieńskiej 21 działka nr ew. geodez.287	SKALA	1:100
		NR RYS.	19
RYSUNEK	DETAL MOCOWANIA BALUSTRADY I POCHWYTU PROJ. KL. SCHODOWEJ- SZCZEGÓŁ	projekt wykonawczy	
Projektant	mgr inż. arch. Z. Zabagło	nr upr. UAN.V-7342/3/65/93 DOIA Nr DS-0850	podpis
Opracował	mgr inż. arch. K. Gawelko	BL-PdOKK/57/2005 POIA Nr PD-0286	
Sprawdził	mgr inż. arch. U. Bednarz	BL 193/94 POIA Nr PD-0059	