



DETAL MOCOWANIA BALUSTRADY I POCHWYTU

skala 1:50

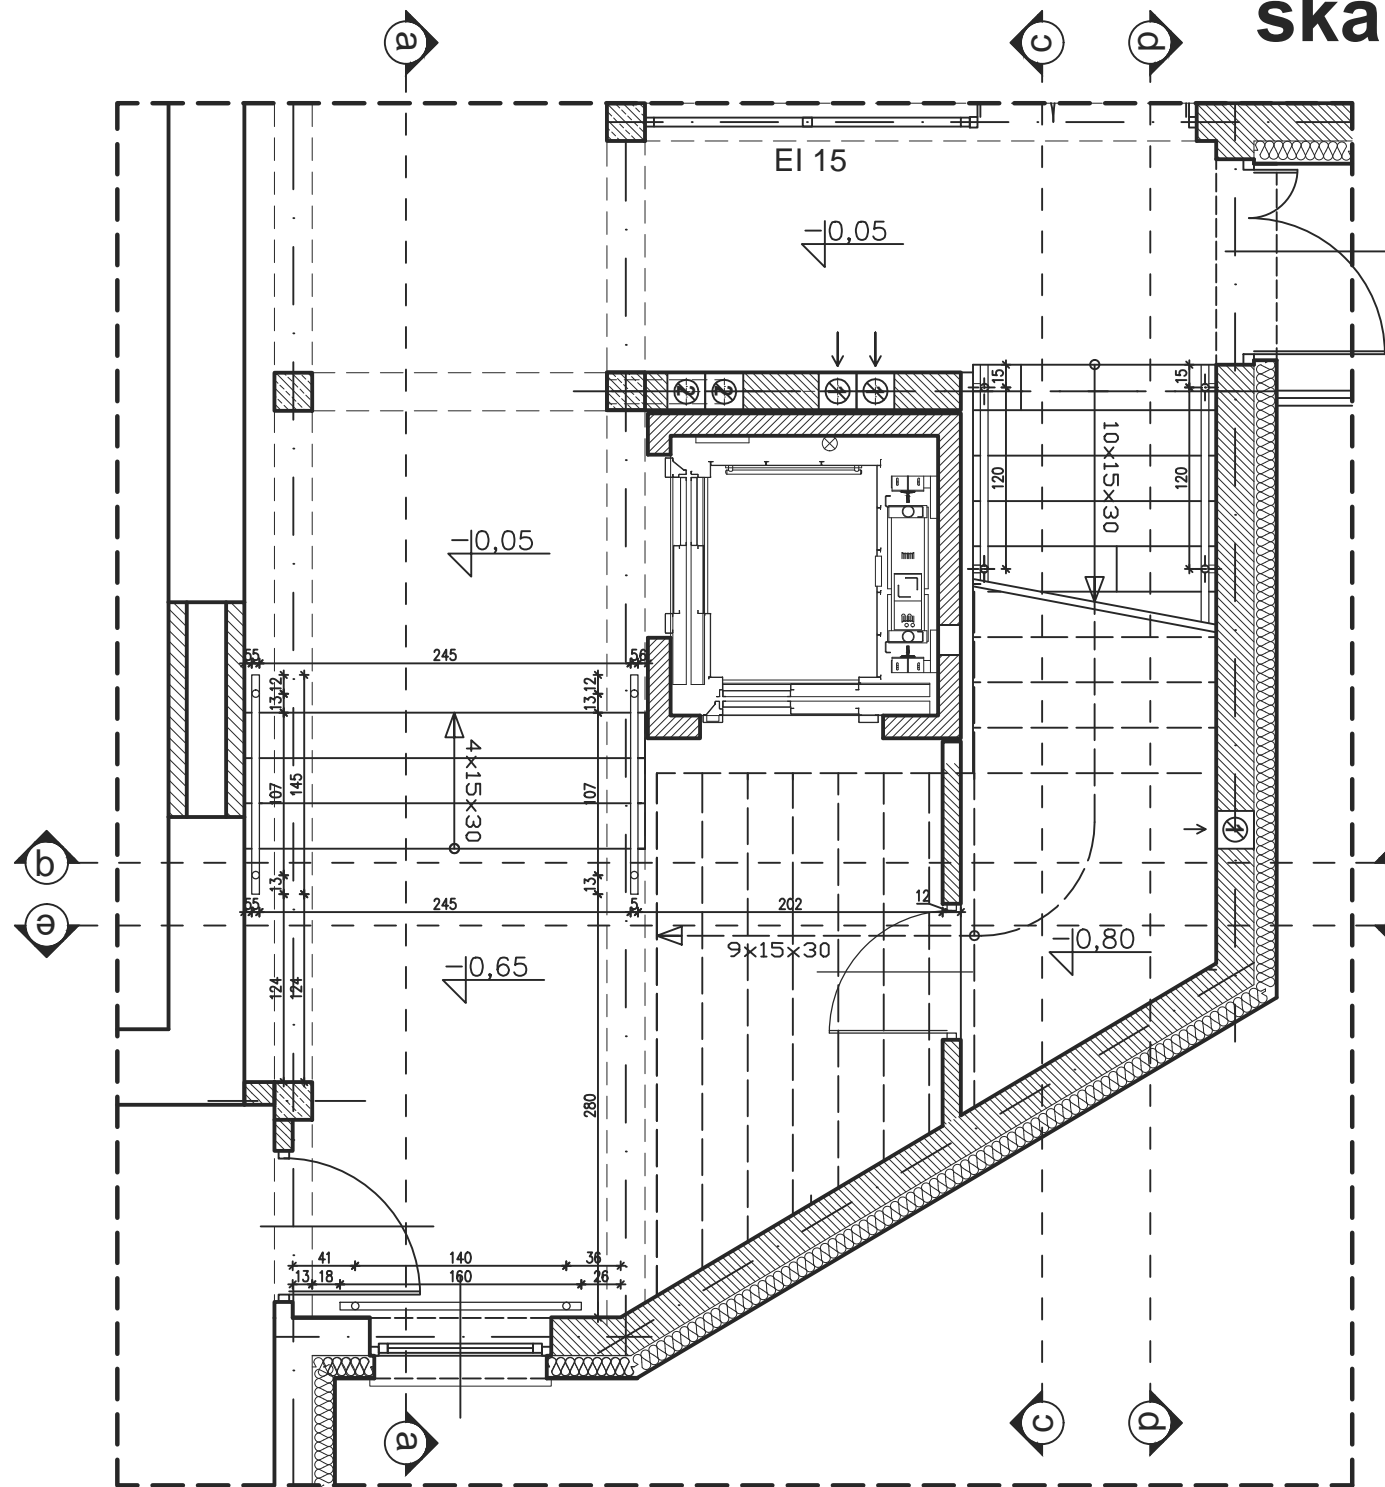

RZUT-PARTER skala 1:50

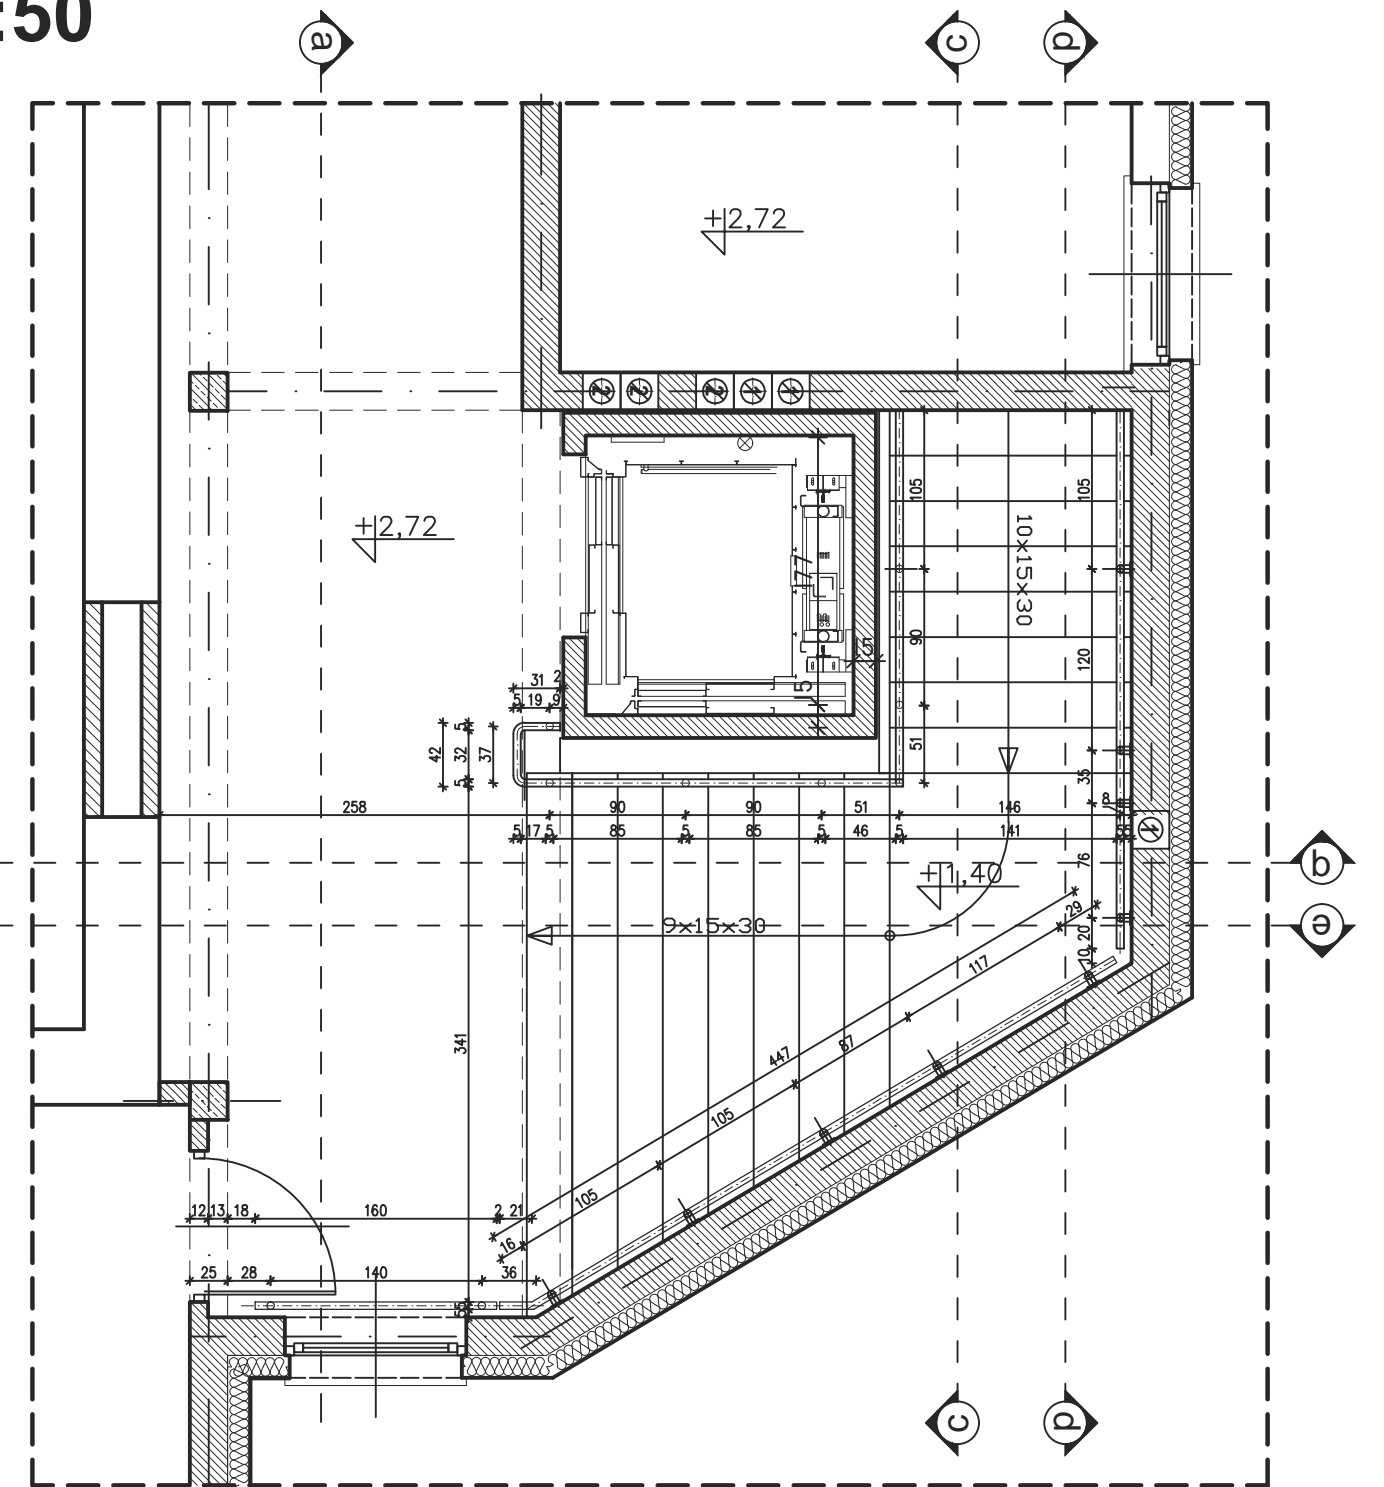

RZUT-PIĘTRO
skala 1:50

UWAGI:

- POCHWYT BALUSTRADY SCHODOWEJ DREWNIANY-DĘBOWY Z GUZKAMI UNIEMOŻLIWIAJĄCYMI ZJEŹDZANIE PO PORECZY.
- POCHWYT LAKIEROWANY.
- MOCOWNIE POCHWYTU NA SŁUPKACH WYG. Z RURY STALOWEJ Ø50X4mm, PRĘTU STALOWEGO Ø1,25mm I PŁASKOWNIKA 100X30X5mm. POCHWYT MOCOWANY NA WKĘTY.
- WYPEŁNIENIE BALUSTRADY Z BLACHY PERFOROWANEJ OCYNKOWANEJ, OSADZONEJ W PROFILACH OKRĄGLYCH SYSTEMOWYCH, MAŁOWANYCH FARBĄ DO POW. CYNKOWANYCH KOLOR SZARY
- MOCOWANIE OSŁON ZA POMOCĄ MAREK STALOWYCH, WYKONANYCH Z PŁASKOWNIKA I KONTOWNIKA STALOWEGO, MOCOWANEGO DYBLĘ DO ŚCINY
- ELEMENTY SKRĘCANE I MOCOWANIE DO ŚCIANY ZAKOŃCZYĆ NAKRETKĄ KOLPAKOWĄ.

ATELIER >>ZETTA<<		BŁ.	17.03.2017
PROJEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA w KORCYNIE przy ul.Grodzieńskiej 21 działka nr ew. geodez.287	SKALA	1:50
		NR RYS.	17
RYSUNEK	DETAL MOCOWANIA BALUSTRADY I POCHWYTU	projekt wykonawczy	
Projektant	mgr inż. arch. Z. Zabagło	nr upr. UAN.V-7342/3/65/93 DOIA Nr DS-0850	podpis
Opracował	mgr inż. arch. K. Gawelko	BL-PdOKK/57/2005 POIA Nr PD-0286	
Sprawdził	mgr inż. arch. U. Bednarz	BL 193/94 POIA Nr PD-0059	
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE			