


RZUT PIĘTRA
skala 1:50

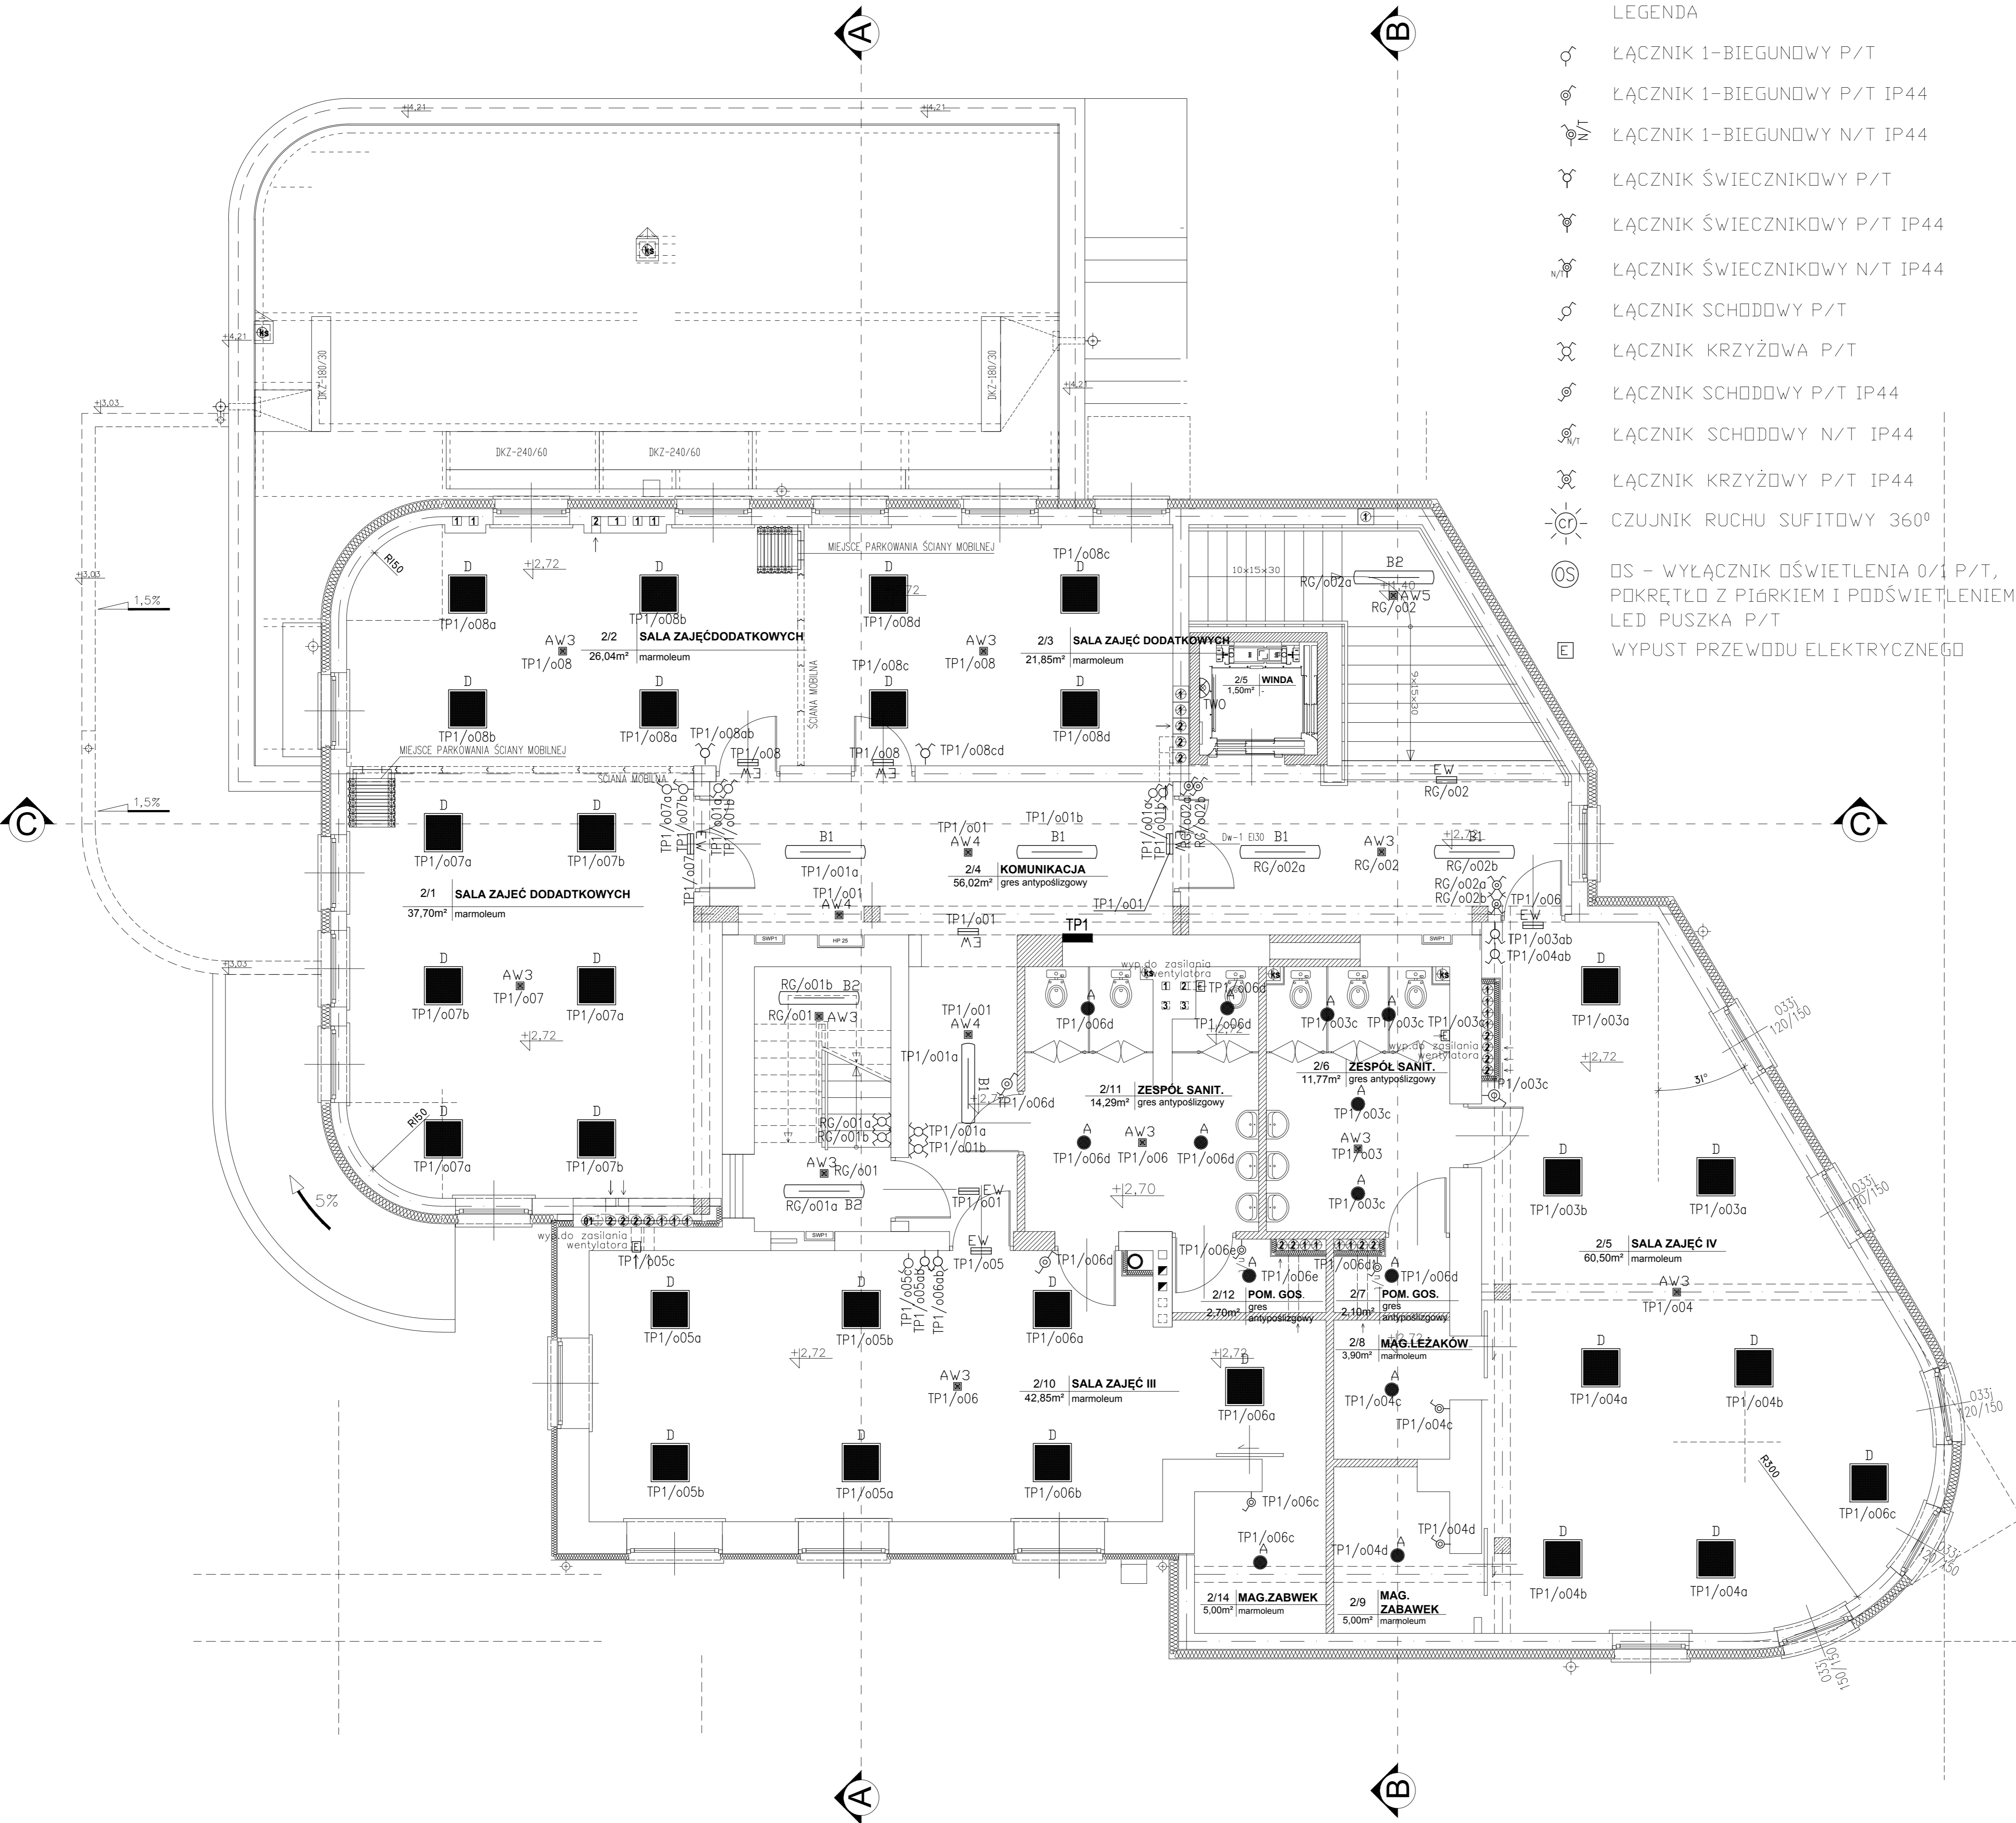

- LEGENDA
- ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY P/T
 - ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY P/T IP44
 - ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY N/T IP44
 - ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY P/T
 - ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY P/T IP44
 - ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY N/T IP44
 - ŁĄCZNIK SCHODOWY P/T
 - ŁĄCZNIK KRZYŻOWA P/T
 - ŁĄCZNIK SCHODOWY P/T IP44
 - ŁĄCZNIK SCHODOWY N/T IP44
 - ŁĄCZNIK KRZYŻOWY P/T IP44
 - CZUJNIK RUCHU SUFITOWY 360°
 - OS - WYŁĄCZNIK OŚWIETLANIA 0/1 P/T, POKRĘTKO Z PIÓRKIEM I PODŚWIETLIENIEM LED PUSZKA P/T
 - E WYPUST PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO

ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
A	OPRAWA TYPU DOWNLIGHT LED NO 2200LM PLX 34 840 20W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji
B1	OPRAWA NASTROPOWA LED 2600LM OPAL E 840 18W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji
B2	OPRAWA NASTROPOWA LED 4400LM OPAL E 840 32W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji
C1	OPRAWA NASTROPOWA LED 2600LM PC OPAL E IP65 840/ L-1200 18W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji
C2	OPRAWA NASTROPOWA LED 8800LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200 62W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji
D	OPRAWA NASTROPOWA LED 3800LM PLX E IP44 840 43W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji
E	OPRAWA NAD LUSTRO LED 1300LM PLX E IP44 840 / L-600 11W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji
Z	OPRAWA ILUMINACYJNA ZEWNĘTRZNA LED 2X2,4W 24°/3000K E IP65 7W szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji
AW1	OPRAWA AWARYJNA LED/3,2W/2H/AT szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji
AW3	OPRAWA AWARYJNA NATYNKOWA LED 3W OPTYKA DO STREFY OTWARTEJ 2H AT szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji
AW4	OPRAWA AWARYJNA NATYNKOWA LED 3W OPTYKA DO KORYTARZY 2H AT szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji
AWZ	OPRAWA AWARYJNO-SIECIOWA 1500LM LED SHM E IP65 2H AT 840 / TERMOSTAT szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji
EW	OPRAWA OPRAWA AWARYJNA 1,2W/2H/SE/AT szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji
B	OPRAWA KANAŁOWA LED 10W IP65

Zestawienie powierzchni
I piętra

nr.Pom.	nr.Pom.	pow. m²
2/1	Sala zabaw ruchowych	37,70 m²
2/2	Pokój pielęgniarńki-logopedy	25,30 m²
2/3	Pokój pedagoga	22,40 m²
2/4	Komunikacja	58,10 m²
2/5	Sala zajęć III	60,50 m²
2/6	Zespół sanitarny	10,80 m²
2/7	Pomieszczenie gospodarcze	2,10 m²
2/8	Magazyn leżaków	3,90 m²
2/9	Magazyn zabawek	5,00 m²
2/10	Sala zajęć IV	37,60 m²
2/11	Zespół sanitarny	13,40 m²
2/12	Pomieszczenie gospodarcze	2,70 m²
2/13	Magazyn zabawek	5,25 m²
2/14	Magazyn leżaków	5,00 m²
Powierzchnia użytkowa		231,65 m²
Powierzchnia komunikacji		58,10 m²
Powierzchnia netto (w tym użytkowa)		289,75 m²
Powierzchnia istniejąca		96,90 m²
Powierzchnia projektowana		192,85 m²

ATELIER >>ZETTA<<		BL	17.03.2017
PROJEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA w KORYCINIE przy ul.Grodzińskiej 21 działka nr ew. geodez.287	SKALA	1:50
RYSUNEK	RZUT PIĘTRA	NR RYS.	E7
Projektant	mgr inż. Wojciech Grudziński	nr upr.	BL 138/02
Współpraca	mgr inż. Radosław Dembiński	podpis	
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.09.2017 z późn. zmianami. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE			