


PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50

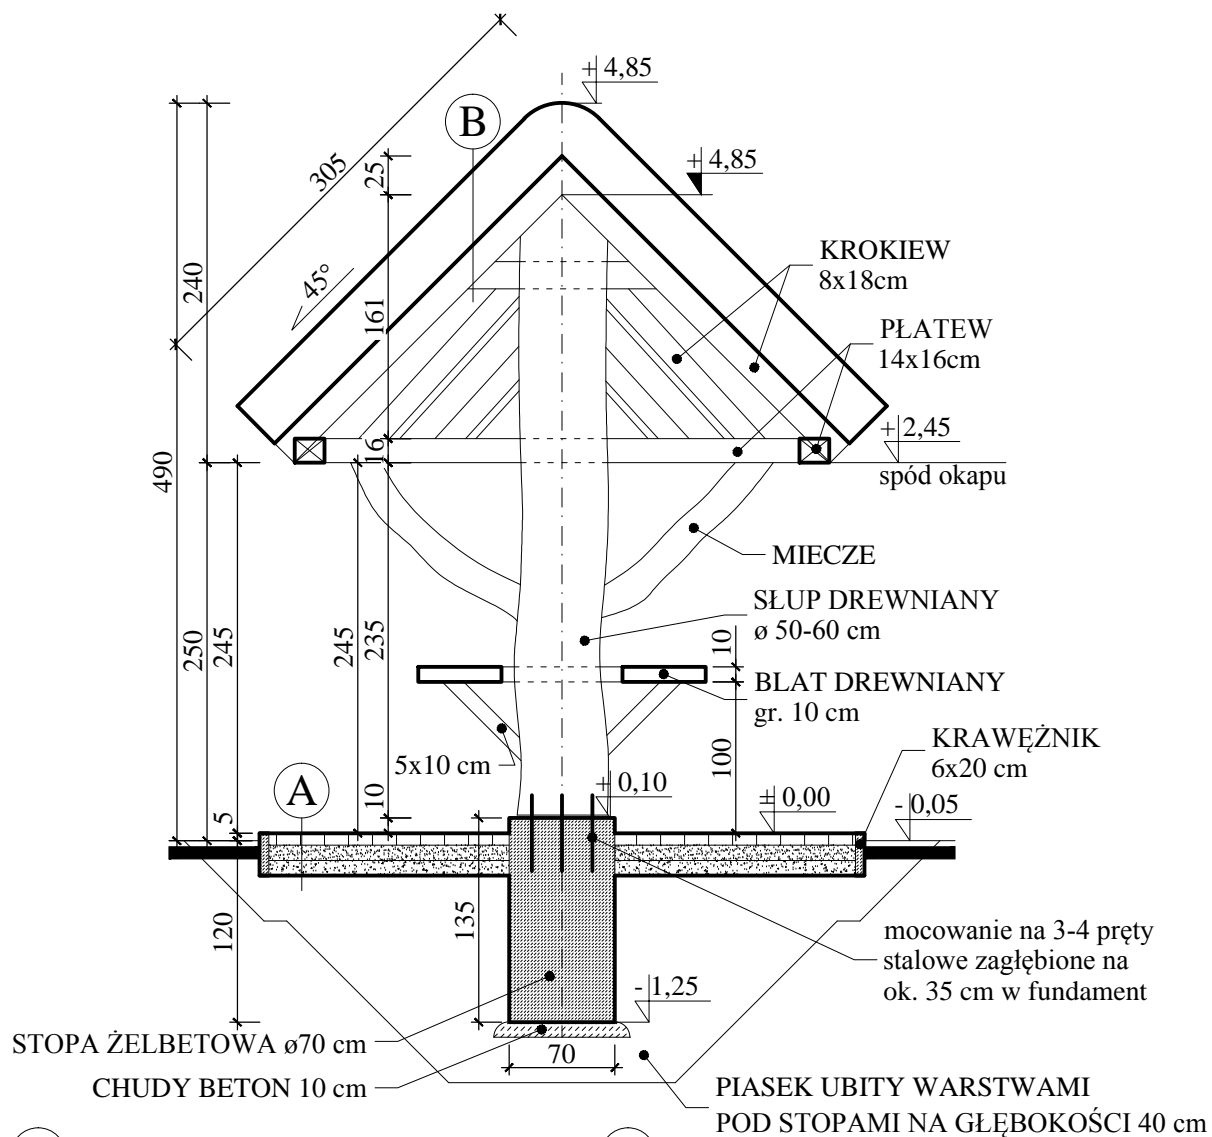

A

PODŁOGA NA GRUNCIE

	kamień polny
8-10 cm	piasek stabilizowany cementem
10 cm	podsyпка piaskowa
	grunt

B

DACH

30-35 cm	strzecha
3,5 cm	łaty 5 x 3,5 cm
3,5 cm	deskowanie pełne
18 cm	krokwie 8 x 18 cm

BIURO PROJEKTOWE:	Biuro Usług "KONSUL BUD" ul. Witosa 102, 16-100 Sokółka, tel. 711 71 08	
	" PARK KULTUROWY KORYCIN-MILEWSZCZYŹNA " - remont i odbudowa stodoły wraz z naprawą istniejącego muru kamiennego i bram wjazdowych na działkach o numerze ewidencji gruntów 16 / 12 i 42 - zespołu folwarcznego ze zmianą sposobu użytkowania na cele edukacji turystycznej w obrębie wsi Milewszczyzna, Gmina Korycin	
PRZEDMIOT I SKALA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A SKALA 1 : 50	RYS.5 data:
	AUTOR PROJEKTU ARCHIT.: Nr. upr. bud.	mgr inż. arch. Ewa B. Wróblewska Upr. bud. do proj. w specj. arch. Nr ewid. upr. 5/PDOKK/2012
AUTOR PROJEKTU KONSTR.:	Wiesław Minkiewicz UPR. proj. i kier. Bud. w sprcj. Arch. i kontr. bud. BŁ - 36/81	