


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
PLACU UTWARDZONEGO ZE SKARPĄ UMOCNIONĄ PŁYTAMI AŻUROWYMI
SKALA 1:10

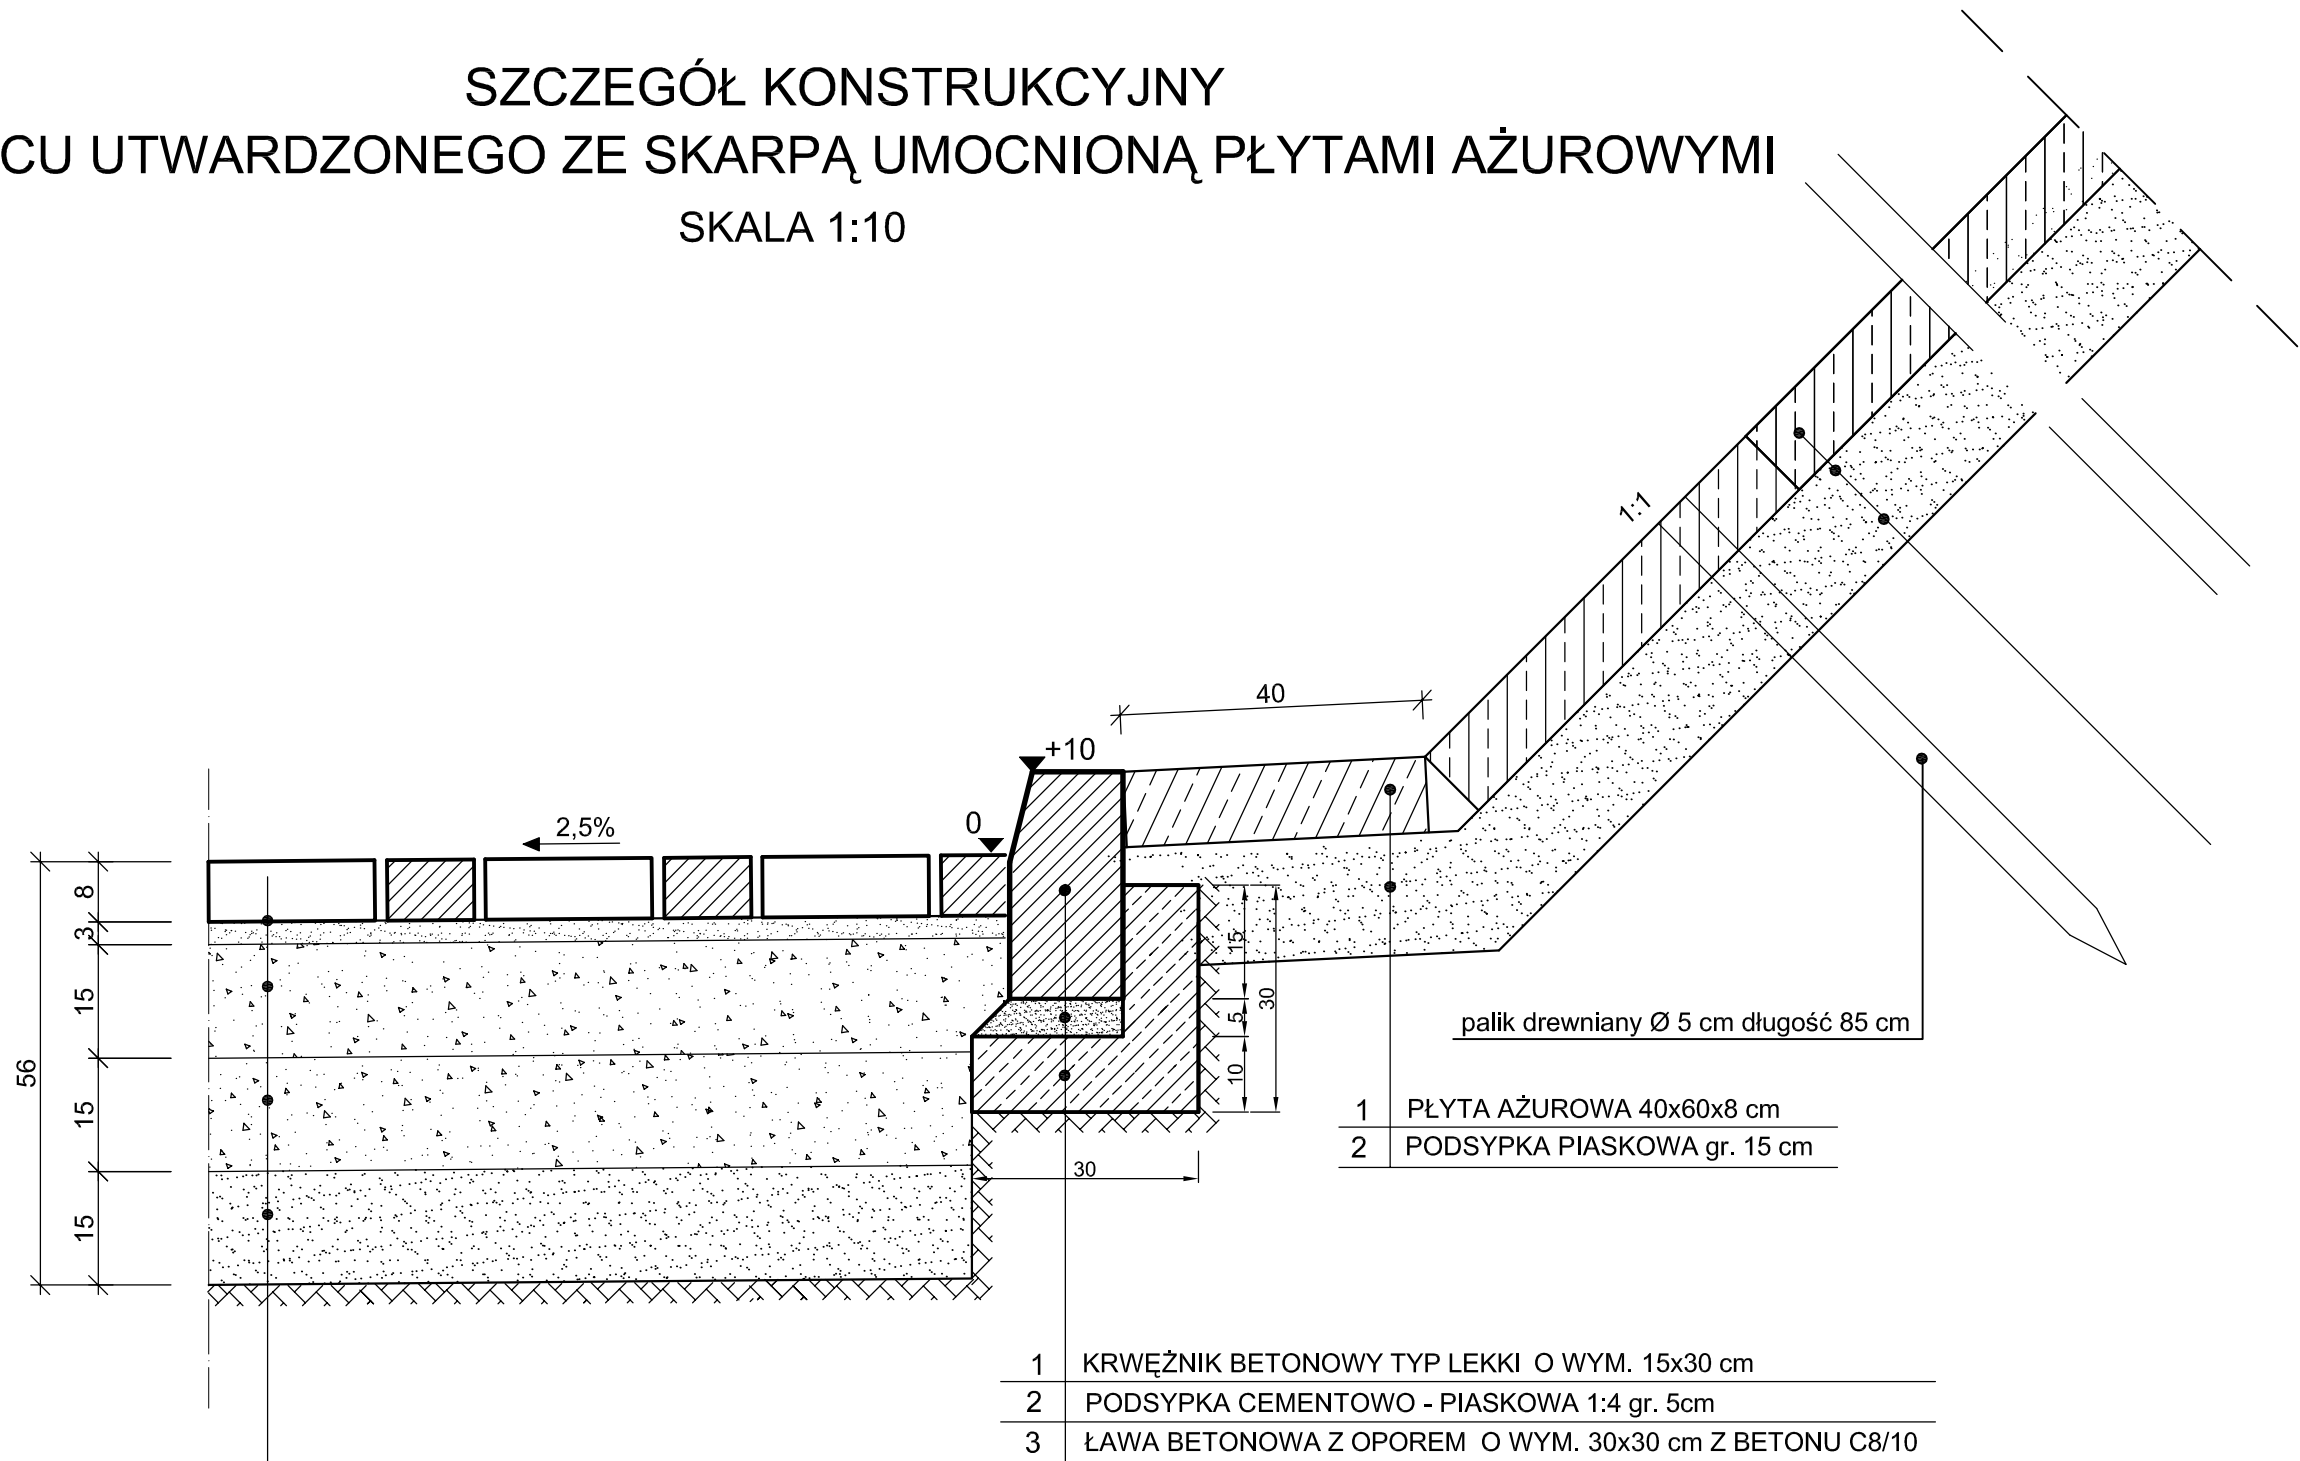

PLAC UTWARDZONY

1	WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8 cm
2	PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 3 cm
3	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
4	PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm
5	PODSYPKA PIASKOWA gr. 15 cm

NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	
NAZWA OBIEKTU	URZĄDZENIE PLACU DO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO W KORYCINIE	ZAŁ. NR 5/1
		SKALA 1:10
INWESTOR	GMINA KORYCIN	
STUDIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA OPRACOWANIA 19.05.2016	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	