



WIDOK Z BOKU (od jezdni)

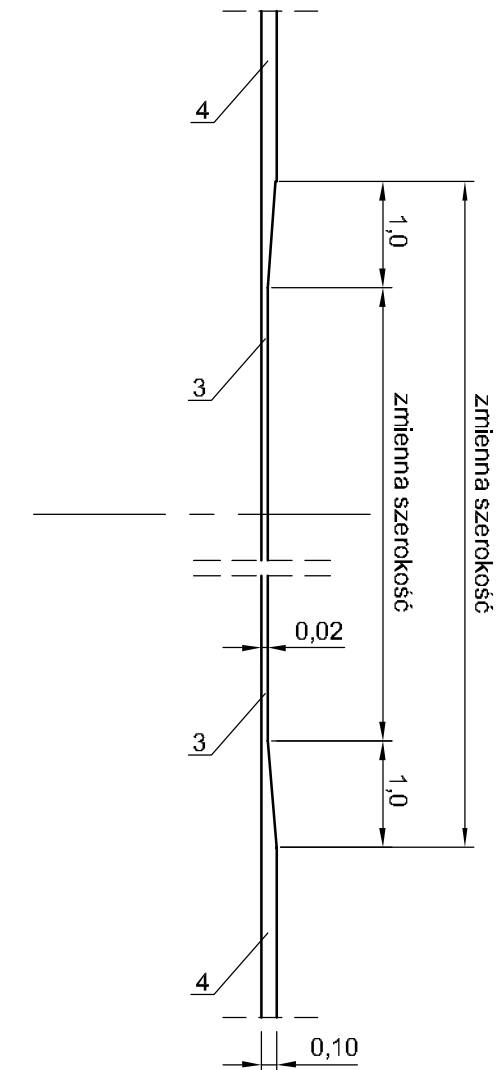

Oznaczenia:

- 1 - OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm  
2 - OBRZEŻE BETONOWE 6x20 cm  
3 - KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 cm  
4 - KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP LEKKI 15x30 cm

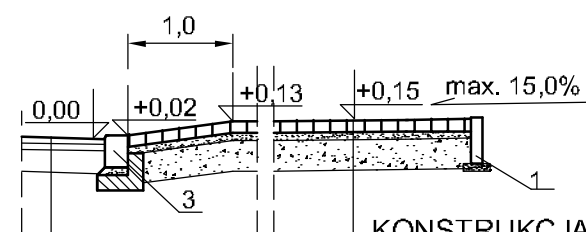

WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ gr. 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO -PIASKOWA gr. 5 cm
KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 20 cm

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO GRUBOŚĆ WEDŁUG OBLICZEŃ
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

NAZWA RYSUNKU	ZJAZD PRZEZ CHODNIK K.P.E.D. NR 03.13	
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103959B STOK - BOMBLA, GMINA KORYCIN	ZaŁ.  NR 6/1
INWESTOR	GMINA KORYCIN	SKALA  1:50
STUDIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA OPRACOWANIA 19.08.2015	PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94	